




Produktspezifikationen


- **Ausladung 180-210 mm**
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 100 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 7 l/min

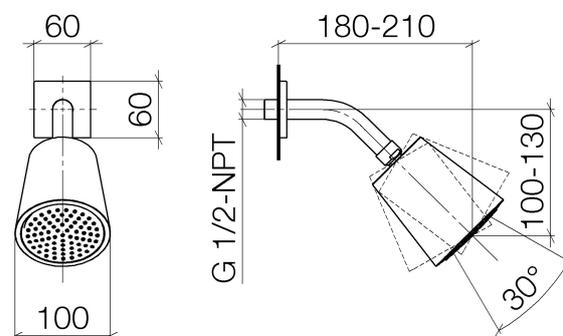

Oberflächen

- chrom 28504670-00
- platin matt 28504670-06

Explosionszeichnung

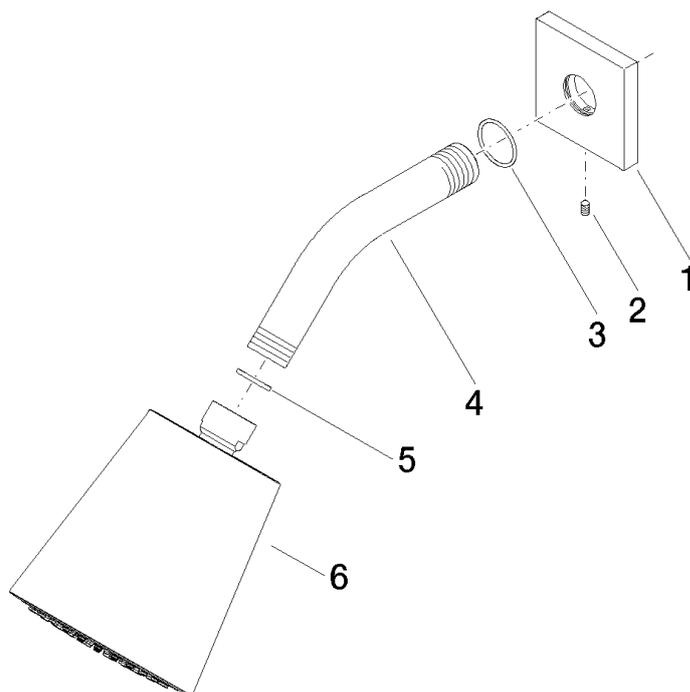



Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
2	092798003ff	Rosette	1
2	09311104890	Stift	1
3	09141002690	Dichtung	1
4	091103011ff	Anschluss	1
5	09142000290	Dichtung	1
6	90120505400ff	Brause	1

Durchflussdiagramm

