




### Produktspezifikationen

- Brausekopf  $\varnothing$  64 mm
- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 1/2"
- Rosette für Wandanschlussbogen  $\varnothing$  55 mm
- Rosette für Brausehalter  $\varnothing$  66 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem

#### Verdrehschutz

- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 9 l/min

### Eigensicher gegen Rückfließen.

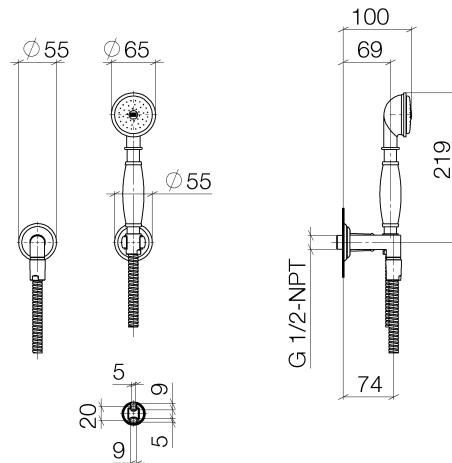


### Oberflächen

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 27803361-00 |
| • platin matt | 27803361-06 |
| • platin      | 27803361-08 |
| • messing     | 27803361-09 |

### Benötigtes Zubehör

- UP-Wandwinkel; 35 085 970

**Explosionszeichnung**

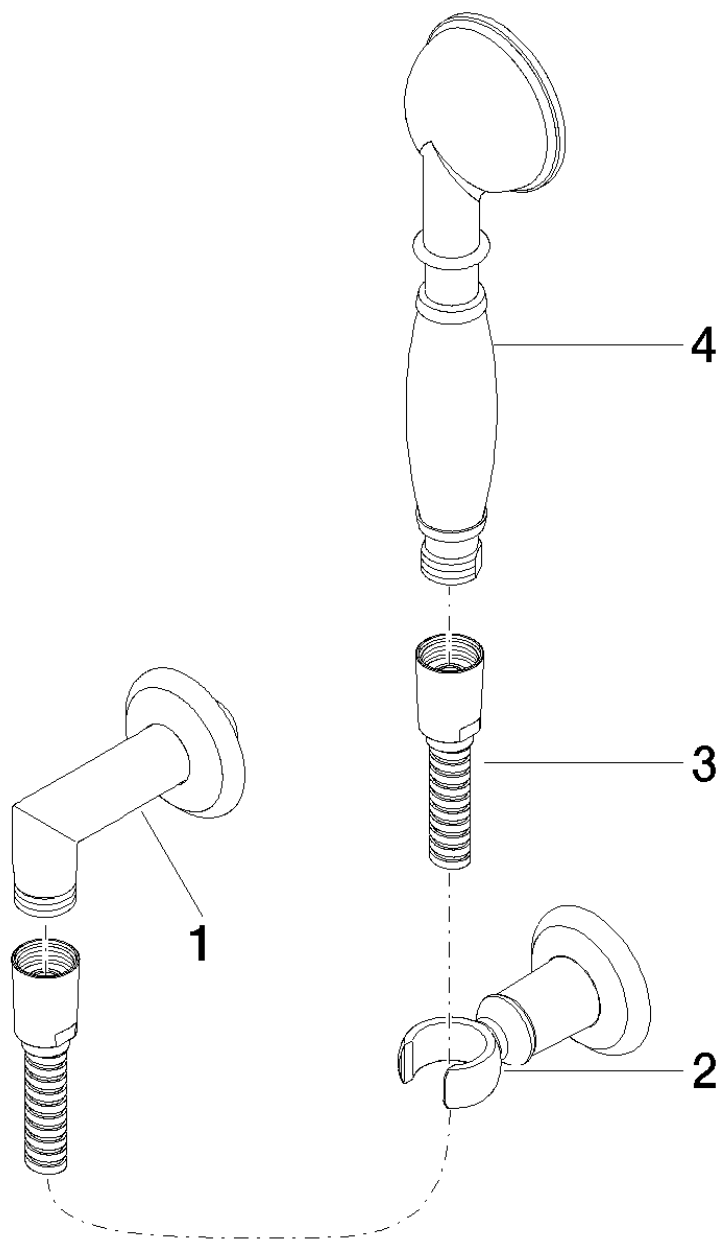



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	28450410ff0010	Anschluss	1
<b>2</b>	28050361ff	Halter	1
<b>3</b>	28104970ff	Schlauch	1
<b>4</b>	28002970ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

